



CLASSIC SERIES | ONYX™

PROTOCOLLO DI FRESAGGIO CONSIGLIATO CON FRESE STANDARD

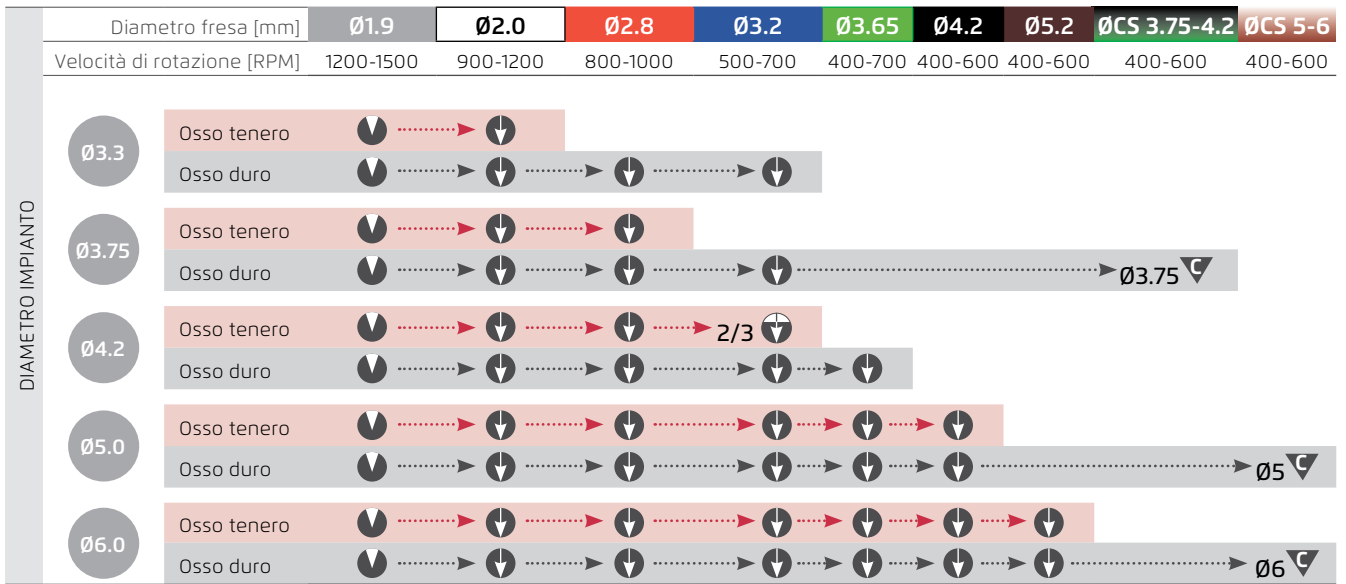

PROTOCOLLO DI FRESAGGIO CONSIGLIATO CON FRESE STEP

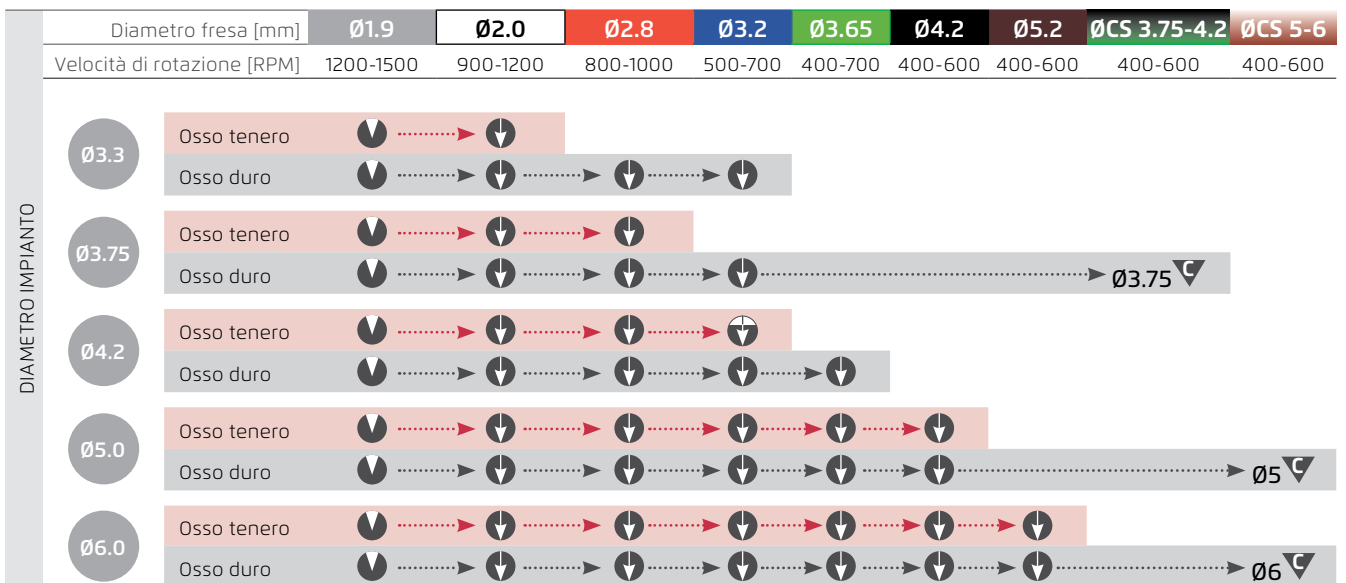

▼	Fresare con fresa iniziale	▼	Fresare per l'intera lunghezza dell'impianto	⊕	Fresare parzialmente secondo la lunghezza dell'impianto	▽	Fresare con preparatore di spalla
---	----------------------------	---	--	---	---	---	-----------------------------------

La procedura consigliata non sostituisce in alcun modo il parere medico. Gli impianti possono essere sottoposti a carico immediato al raggiungimento di una buona stabilità primaria (oltre 35 Ncm) e con un carico occlusale adeguato.